ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

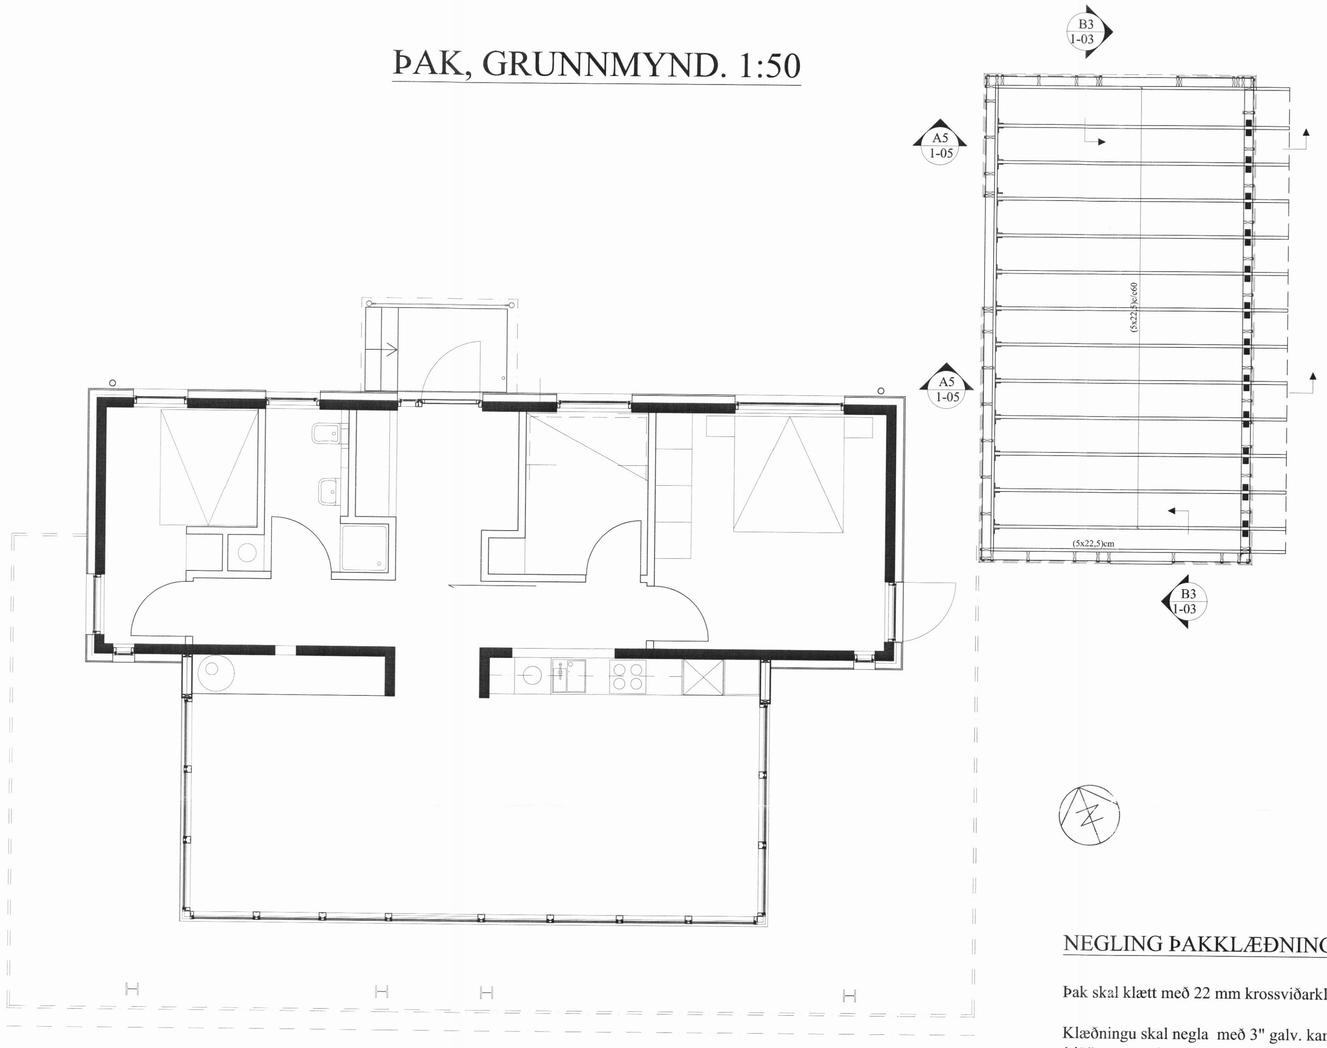

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal klætt með 22 mm krossviðarklæðningu (WBP).

Klæðningu skal negla með 3" galv. kambsaumi, c/c 100 mm á jöðrum og c/c 150 mm annars staðar. Plötur skulu settar saman yfir sperrum og skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ÚTI INNI
ARKITEKTAR
Jón Þór Þorvaldsson Af, FSSA
Kt. 021256 7579

Reikn.	JKR	JAN. ´10	Útgefið:	20.10.2010
Teikn.	JKR	JAN. ´10	Kvarði:	1:50
Ath.				
Samþ.				

SUMARHÚS AÐ SKRIÐU-Viðbygging
Í landi Grafar, Svarfaðardal

Nr. 1-04

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SKÝRINGAR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
FVFÍ
Suðurlandsbraut 6
108 Reykjavík
Sími: 551-9820 Gsm: 772-3154
Kt. 210754-4029
Netfang: jokris54@gmail.com