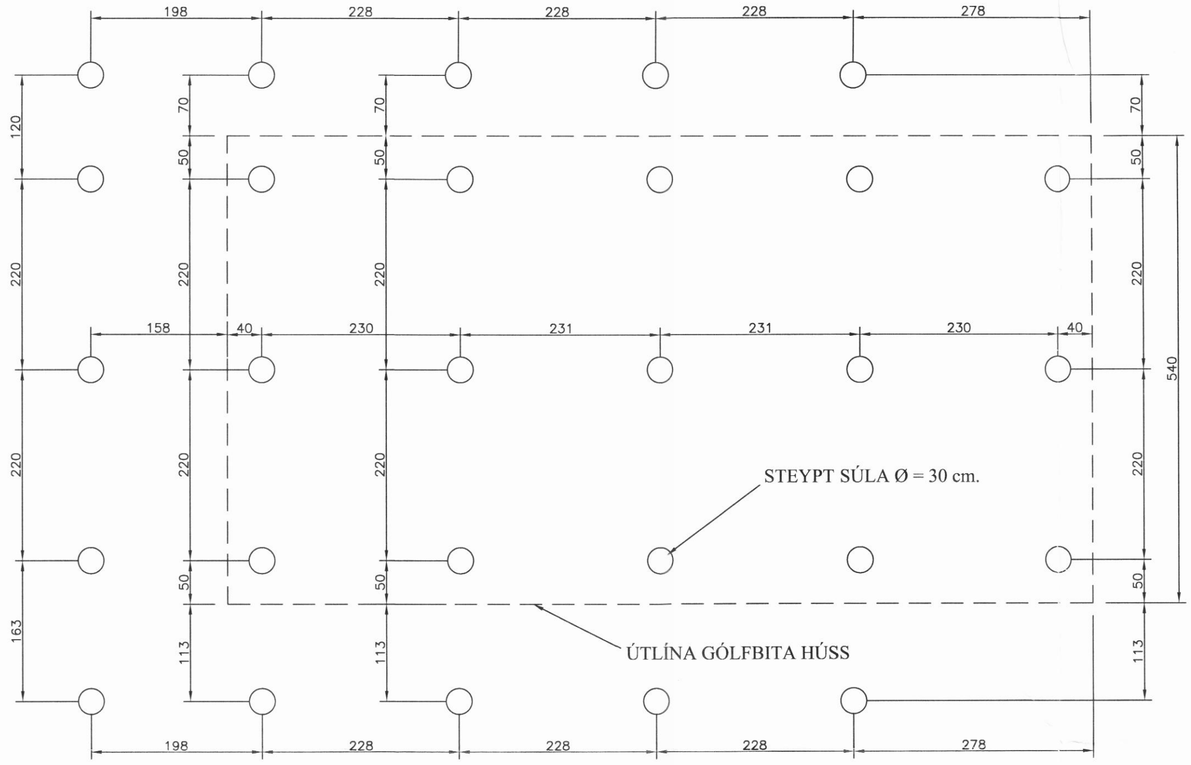

GRUNNMYND STAÐSETNING Á SÚLUM

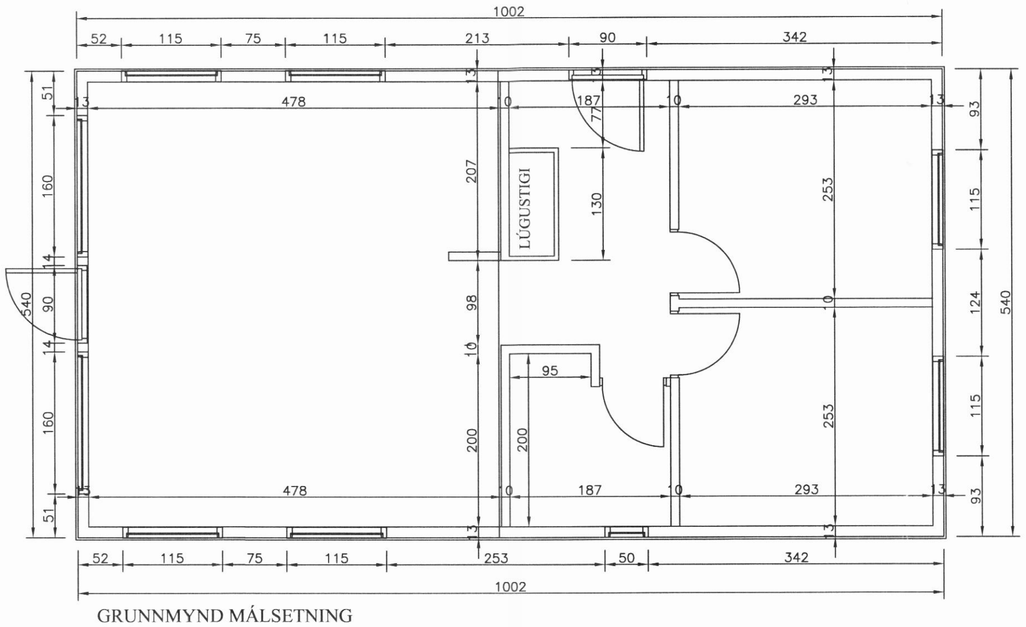

GRUNNMYND MÁLSETNING

Byggingafulltrúi Dalvíkurbyggðar

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÚLUÞVERMÁL, LÁGMARKSHÆÐ Á SÚLUM 100 CM FYLLA SKAL AÐ SÚLUM UPP AÐ EFRI BRÚN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULSÚLUR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

54,1 m2 Sumarhús V.M.A.

(Byggt til flutnings) svæði 3

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR
OG MÁLSETNING INNVEGGIR

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað: J.P.	Dagsetning: 30.08.09
Teiknað: J.P.	MKV: 1 : 50
Samþykkt:	Nr. teikningar: U-01