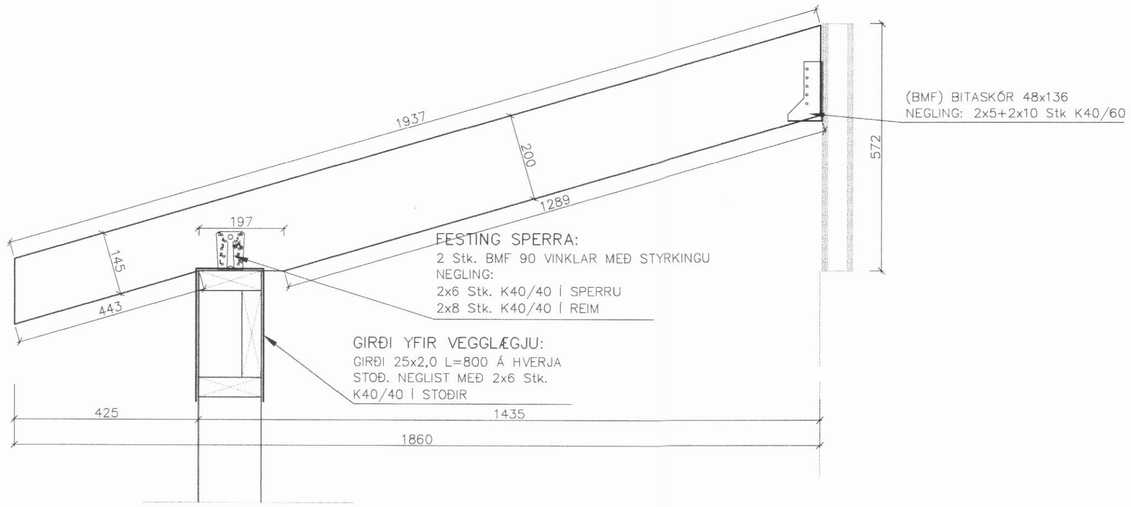

SPERRUTÆR/FESTINGAR
GERÐ 1
Mkv. 1:10

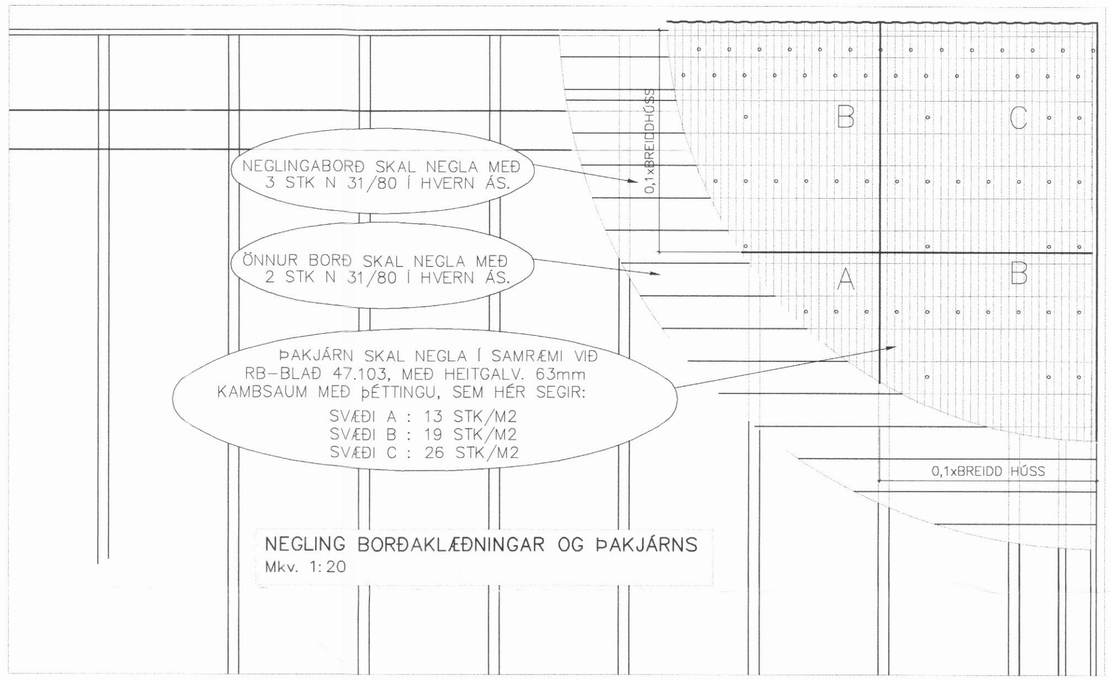

NEGLING BORÐAKLÆÐNINGAR OG ÞAKJÁRNS
Mkv. 1:20

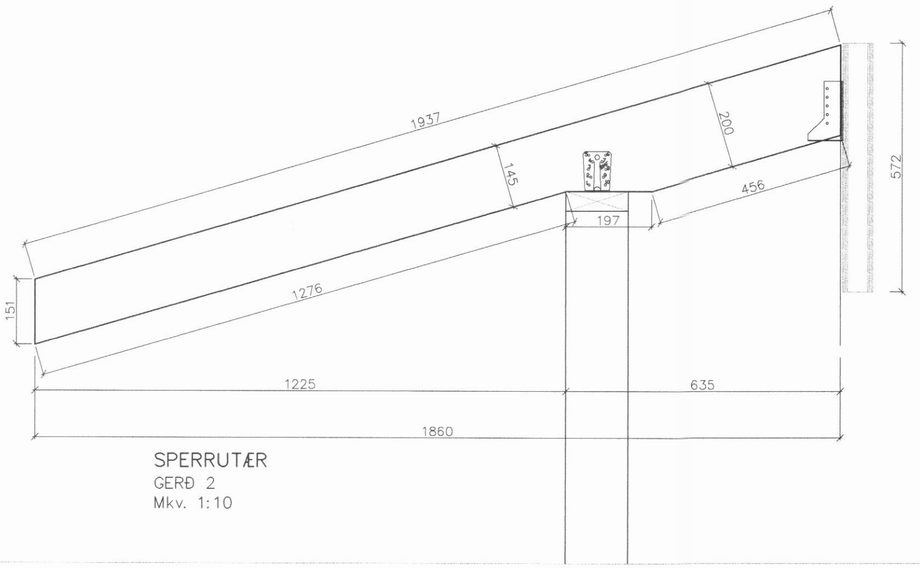

SPERRUTÆR
GERÐ 2
Mkv. 1:10

BYGGINGAFULLTRÚINN
DALVÍK

SKÝRINGAR

SPERRUR SKAL SMÍÐA ÚR BURÐARVIRKISTIMBRI AMK. K18 SAMKV. ÍST/DS 413
TIMBUR SKAL VERA HEFLAÐ Á ALLA KANTA OG RAKASTIG 12–15%.
LASKAR ERU ÚR 12mm RAKAÞOLNUM BIRKIROSSVIÐ OG KOMA BÁÐUM MEGIN Á SPERRUR.
NEGLA SKAL SAMKV. REGLUM SEM SÝNDAR ERU Á SKÝRINGARMYND.
LASKAR ERU NEGLDIR MEÐ SÍVÖLUM KAMBNÖGLUM K31/50. HELMINGUR UPPG.
NAGLAFJÖLDA NEGLIST HVORU MEGIN FRÁ.
ÞVERMÁL NAGLA ER 3,1mm OG LENGD ER 60mm.

ÖLL MÁ ERU Í MIILIMERTUM.

Hnitakerfi:									
Hæðakerfi:									
Vörpun:									

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS
AUSTURVEGI 3-5, 800 SELFOSSI, SÍMI 482 3900, FAX 482 3914

Verk: SKÓGARHÓLAR 22 DALVÍK

BURÐARVIRKI: NEGLING BORÐAKLÆÐNINGAR/ÞAKJÁRNS	Mkv:	1:20
SPERRUTÆR/FESTINGAR	Mkv:	1:10
	Mkv:	