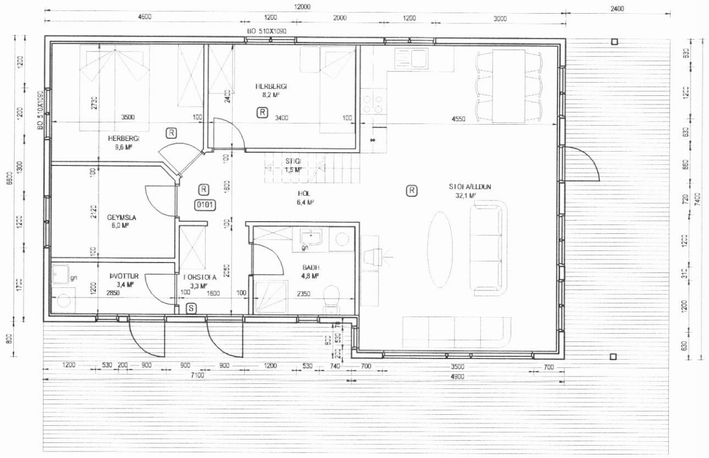

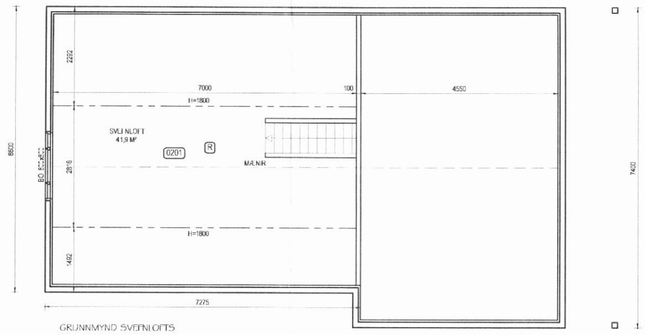

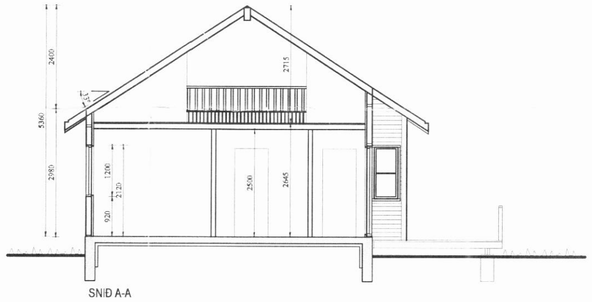

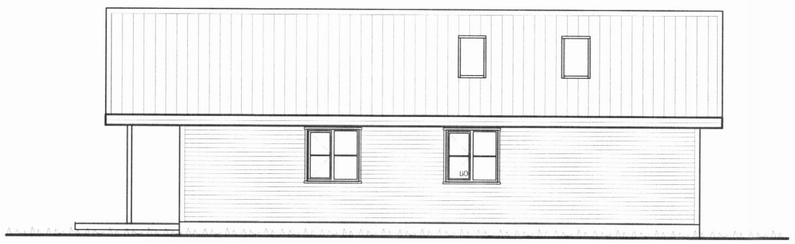

BYGGINGARLÝSING:
HÚSIÐ ER BYGGT ÚR TIMBRI Á HEFÐBUNDINN HÁTT OFAN Á STEYPTUM SÖKKLI.
SPERRUR ÚR 50X200 MM MEÐ MEST 60 SM. MILLIBILI. ÚTVEGGJAGRIND ÚR 50X125 MEÐ ST 60 SM MILLIBILI. MILLIGÓLF ÚR 50X150 MEÐ MEST 60 SM MILLIBILI.
ÞAK ER EINANGRAÐ MEÐ 180 MM STEINULLAREINANGRUN, ÚTVEGGIR MEÐ 125 MM STEINULLAREINANGRUN OG UNDIR GÓLF OG NIÐUR MEÐ SÖKKLUM MEÐ 75 MM EINANGRUN.
YSTA KLÆÐNING ER LÁRÉTT PANILKLÆÐNING.
AÐ INNAN ERU VEGGIR OG LOFT KLÆDD MEÐ GRENIPANIL.
GLUGGAR OG ÞAKBRÚNIR ÚR TIMBRI.
GLER TVÖFALT EINANGRUNARGLER, K-GLER.
Á ÞAKI ER ÞAKSTÁL Í JARÐLIT.
HÚS TENGIST NEYSLUVATNI OG RAFMAGNI FRÁ VEITUKERFI JARÐARINNAR.
SETJA SKAL UPP A.M.K. 3.000 LÍTRA, ÞRIGGJA HÓLFA ROTÞRÓ VIÐ HÚSIÐ.
FRÁGANGUR HENNAR SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ FYRIRMÆLI HEILBRIGÐISYFIRVALDA.
STÆRÐIR SKV. SKRÁNINGARTÖFLU..

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, byggingatæknifræðingur Kt. 211055-5299
Magnús Þ. Guðmundsson, innanhússarkitekt. Kt. 240654-5559

ÍBÚÐARHÚS
HOFSÁ
DALVÍKURBYGGÐ

Teikningarheiti: GRUNNMYNDIR, SNIÐ ÚTLIT

Dags. 10.03.2005. Kvarði 1:100
Hannað ÞF Teiknað HS Samþ.
Verknr. 05-205 Teikn.nr. 102 Breyt.nr.